muratec

PLAIN PAPER FAX

V-680

スーパーG3搭載 普通紙ファクシミリ

デスクサイドにジャストフィット、
コンパクトな高性能普通紙ファクシミリ。

http://www.muratec.jp/ce/

■主な仕様

型 式	卓上型／送受信兼用
適 用 回 線	加入電話回線・ファクシミリ通信網
走 査 線 密 度	主走査:8dots/mm　副走査:15.4/7.7/3.85 line/mm
電 送 時 間	スーパーG3:2秒台※1・G3:6秒※2
走 査 方 式	CCDイメージセンサーによる固体走査
データ圧縮方式	MH・MR・MMR・JBIG方式
原 稿 サ イ ズ	幅:120～257mm　長さ:100～900mm
有効読取サイズ	最大B4（254mm幅）
記 録 方 式	LED電子写真方式による普通紙記録
給紙方式（標準） （オプション）	本体カセット:500枚×1 オプションカセット（増設給紙ユニット）:500枚×1
用 紙 サ イ ズ	B4、A4、B5ヨコ（▯）、A5ヨコ（▯）*
原 稿 給 紙	ADF（原稿自動給紙）50枚/A4
交 信 可 能 機 種	スーパーG3機・G3機
伝 送 速 度	33600,31200,28800,26400,24000,21600,19200,16800,14400,12000,9600,7200,4800,2400bps（自動切替）
使 用 電 源	AC100V　50/60Hz共用
消 費 電 力	節電モード時:2.9W　待機時:28Wh　送信時:28W　受信時:580W コピー時:580W　最大:580W※3
外 形 寸 法	450W×557D×346H mm
質量（記録紙除く）	21.4 kg（ドラム及びトナーカートリッジ、用紙トレイを含む）

※1　A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85 line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、33.6Kbps）で送信時。
※2　A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85 line/mm）で高速モード（14.4Kbps）で送信時。
上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
※3　最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。

＊【用紙の向き】本カタログでは、用紙の排出方向（←）に合わせて、用紙の向きをヨコ（▯）とタテ（▭）で表しています。

■主な機能

【鮮明度】
- 超高画質モード（ITU-T準拠）
- 64階調ハーフトーン
- クリアスムージング
- 原稿濃度調整
- 車検証&鉛筆読み取りモード

【操作性】
- ワンタッチダイヤル:60カ所
- 短縮ダイヤル:140カ所
- プログラムワンタッチダイヤル:4カ所
- グループダイヤル:32グループ
- 電子宛先表
- マルチカーソルキー
- ご愛用スイッチキー（7キー）

【メモリー機能】
- メモリー容量2MB（最大6MB※）
- メモリーバックアップ約72時間（標準2MB時）
- 代行受信約140枚～480枚※（A4標準原稿）
- 順次同報220カ所
- デュアルアクセス
- ECM（自動誤り再送）
- マルチソートコピー

【便利機能】
- 送信予約
- 送信案内書
- 時刻指定送信
- 済スタンプ
- 自動縮小受信
- ページ分割受信
- ファクス&コピー
- ファクスワープ
- フォンワープ
- 90度回転受信※
- 発信元名選択（3種類）
- ダイヤルイン機能

【セキュリティ】
- ダイヤル2度押し
- 同報禁止
- セキュリティ受信
- IDチェック送信
- プロテクト機能

【その他】
- ナンバー・ディスプレイ対応
- DM防止
- Fコード通信対応
- 通信管理レポート

※オプション

■外形寸法　単位：mm
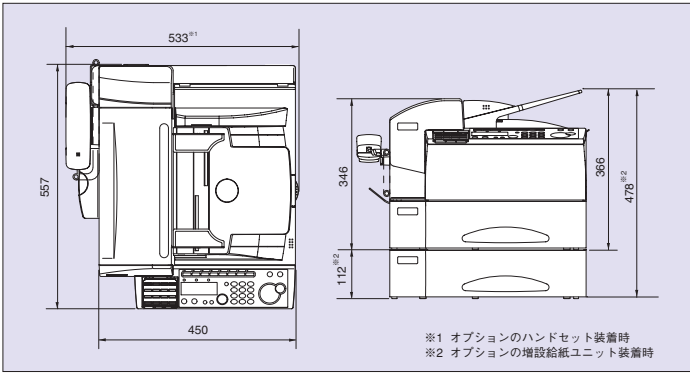
■主な消耗品

品　　名	注文コード※3	数 量	標準価格（税別）
トナーカートリッジ※1	TS30B	1個	17,000円
ドラムカートリッジ※2	DK20B	1個	15,000円
済スタンプ（青）	ST0680AJP	1セット	1,000円
済スタンプ（ピンク）	ST04B	1セット	1,000円

※1:A4判標準原稿（黒字率5%）で4,000枚相当印字可能。
※2:A4判標準原稿で10,000枚相当印字可能。使用条件により若干増減することがあります。
※3:注文コードは、消耗品発注の際にご使用ください。

■主なオプション

品　　名	標準価格（税別）	取付費（税別）※1
増設給紙ユニット	35,000円	4,500円
回転プリントキット	15,000円	4,500円
4MB増設メモリーキット	30,000円	4,500円
専用キャビネット	38,000円	4,500円
地震対策キット※2	5,800円	4,500円
ハンドセット	10,000円	2,000円

※1:本体設置と同時の場合の取付費です。
※2:地震対策キット取付時のアンカー工事については、別途専門の業者にご依頼ください。

本体標準価格　398,000円（税別）

搬入・設置説明費：30,000円（税別）〈但し電話関連の付帯工事は除く〉

- ●本体価格には初回のトナーカートリッジ・ドラムカートリッジが含まれています。
- ●離島、遠隔地等の搬入・設置説明費については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。詳しくは担当者にお問い合わせください。
- ●使用済商品の引き揚げの場合、別途料金が必要です。

カートリッジ回収・リサイクルのお願い

当社は環境保全と再資源化のために、使用済みの消耗品（トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ）の回収を行っています。ご使用済みのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジの回収については、下記窓口までご連絡ください。

ムラテック回収センター
0120 FreeDial **0120-376109**
●受付時間 :月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00　13:00～17:00

OAフロアもムラテック
DREAM FLOOR
オフィスのLAN配線や電話線などもスッキリ床下配線
ムラテックメカトロニクス株式会社

村田機械株式会社 本社事業所は、ISO 14001の認証を取得しています。

村田機械株式会社 情報機器事業部は、ISO 9001の認証を取得しています。

JQA-0856
JQA-EM1142
ムラテックメカトロニクス株式会社 大分工場は、ISO 9001および14001の認証を取得しています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

グリーン購入法適合製品　本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

お問い合わせ先：

●技術基準適合自己確認総務省届出 識別番号 :000201A10 ●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。（日本から海外のファクシミリとの国際電話による交信もできます。）●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後5年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意
- ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／販売本部
〒612-8686　京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075（672）8136
http://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00～18:00　土　9:00～17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00～18:00　土　9:00～17:00

※このカタログの記載内容は2011年11月現在のものです。
KA0680-1021112007VT

セキュリティ機能搭載で、オフィスワークをしっかりサポート。

環境やオフィスのゆとりに配慮した
ハイパフォーマンスな一台。

デスクサイドやカウンターにもフィットするコンパクトなデザイン。
徹底した省エネ設計で、環境にも配慮。
さまざまなビジネスシーンで活躍する、
コンパクト普通紙FAX「V-680」新登場。

Smart & High Performance

Compact & Eco

省スペース&省エネ設計

■置き場所を選ばないコンパクトサイズ

多機能ながらコンパクトなボディ。
デスクサイドやカウンターにフィットします。

節電キー

待機電力 従来機比 約40%※低減

本体を使用しない時は節電モードに切り替わり、ムダな電力消費をおさえます。 ※節電モード時

●フット位置寸法：(W) 430mm×(D) 420mm

グリーン購入法適合製品

グリーン購入法の判断基準に適合
本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

■クリーナーレスシステム

記録紙に転写しきれず、感光体に残ったトナーを現像ローラーで回収し、再利用します。廃トナーを出さずに100%使い切る、経済的で環境に配慮したシステムです。

ENERGY STAR
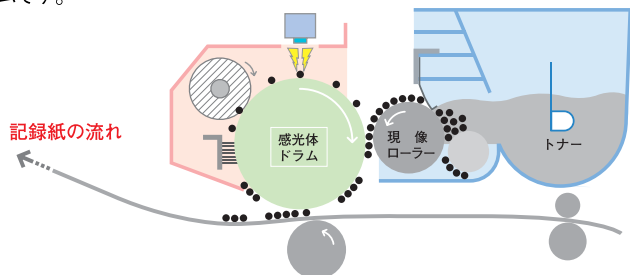
「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
本製品は省エネ性能の優れた製品として、オフィス機器に関する国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合し、ロゴマークの使用が認められています。

High Performance

ビジネス効率を高める便利機能

■超高速スーパーG3送信

ITU-T国際標準規格V.34準拠。さらに新標準圧縮方式JBIGを採用。

スーパーG3モード（33.6Kbps）で通信時、超高速2秒台電送を実現。大量の原稿の送信や遠距離通信に"速さ"の威力を発揮し、通信コスト削減に大きく貢献します。

■B4送信／B4受信

原稿・記録紙ともにB4サイズまで対応。豊富なビジネス用途に応えます。

■車検証&鉛筆読み取りモード

「車検証読み取りモード」に設定すれば、車検証などの地模様や地色のある原稿の背景を読み取りません。また、「鉛筆読み取りモード」では、淡い鉛筆書きの原稿もくっきり読み取ります。（初期設定：OFF）

〈車検証読み取りモード〉

▲標準の場合

▲「車検証」の場合

■クリアスムージング

標準モードで送られてきた原稿を高画質モードに自動補正してプリントアウト。斜めの線や文字の曲線もなめらかに再現します。

■最大2段／1,000枚給紙

記録紙は標準搭載の1段目カセットに500枚、オプションの2段目カセットに500枚セットできます。

■90度回転受信［オプション］

ヨコ方向に送られてきたA4原稿を自動的に90度回転させてタテ方向の用紙にプリントアウト。ジャストサイズで受信して用紙のムダを省きます。

- 220カ所順次同報機能
- 通信管理レポート／日報プリント
- ファクスワープ機能
- メモリー最大6MB［オプション］

Smart Security

誤送信を防いで、情報漏えい防止

■ダイヤル2度押し機能

送信開始前に入力したファクス番号をもう一度入力。間違った番号が入力された場合はエラーになり、誤送信を防ぎます。

〈2度目の入力を促します〉

■同報・グループ送信禁止設定

同報機能を利用できないようにしたり、プロテクトコードによりグループ送信機能の利用を制限することで、操作ミスなどによる誤送信を低減します。

■プロテクト機能

管理者パスワードやプロテクトコードを利用して、機器設定登録や各種リスト出力、ファクス機能の使用を制限することで、大切な情報の漏えいを防ぎます。

■IDチェック送信

ダイヤルしたファクス番号の下4桁と相手機に登録されているファクス番号の下4桁を照合し、番号が一致するとファクス送信を開始します。

■DM防止機能

あらかじめ登録した相手先以外からのファクスをシャットアウトし、不要なダイレクトメール（DM）や迷惑ファクスを受信するムダを解消できます。

FASEC 1

FASEC（ファセック）のガイドラインに準拠
FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

Easy Use

使いやすさを追求したデザイン

ワンタッチダイヤル60カ所
よく通信する宛先をワンタッチダイヤル（60件）や短縮ダイヤル（140件）に登録できます。

ご愛用スイッチキー
「済スタンプ」や「通信証発行」など、よく使用する機能の操作をワンタッチでON/OFF切替え可能。

マルチカーソルキー
十字型のマルチカーソルキーを採用。携帯ライクな操作で各種機能設定などが簡単に行えます。

■フロントオペレーション

トップカバーが大きく開閉するので、トナー等の交換も簡単です。各種操作や記録紙の補給なども前面で行えます。

■用紙が見えやすいカラーリング

記録紙の排出口には、用紙を判別しやすい濃いカラーを採用。ファクス受信を離れた場所からでも確認できます。

専用キャビネットですっきり収まる

専用キャビネット（オプション）
●外形寸法／W450×D483×H600mm

※写真の増設給紙ユニット・専用キャビネットはオプションです。

UI（ユーザビリティ・インプルーブメント）活動
「より使いやすい製品を皆様に」をモットーに、操作性等の改善をはじめ、お客様の立場に立った製品づくりを目指す「UI活動」を展開しています。